# EcoQuip™ 2

Abrazivno pjeskarenje parom™ Uređaj za pjeskarenje

DOKAZANA KVALITETA. VODEĆA TEHNOLOGIJA.

# EcoQuip 2: Svaki posao čini lakšim

## Za vašu usporedbu

## EcoQuip 2 vam pomaže proširiti svoje poslovanje s različitim aplikacijama

EcoQuip 2 se može koristiti za popravak betona, uklanjanje premaza, pripremu čeličnih površina i uklanjanje grafita.
Svestranost uređaja EcoQuip 2 je jedna od karakteristika koja čini ovu opremu tako izvanrednom. Najbolje je to što se možete lako prebaciti iz jedne aplikacije u drugu.
EcoQuip 2 je dizajniran da prihvati bilo koji medij teži od vode i ima udarnu snagu do 12 bara (175 PSI).

## Širite svoje poslovanje

S EcoQuip 2, poduzetnici više nisu ograničeni na samo jednu ili dvije vrste poslova. Umjesto da se fokusirate isključivo na pripremu površine čelika, isti izvođač sada može proširiti svoje poslovanje na popravak betona ili restauracijske radove koristeći istu opremu.

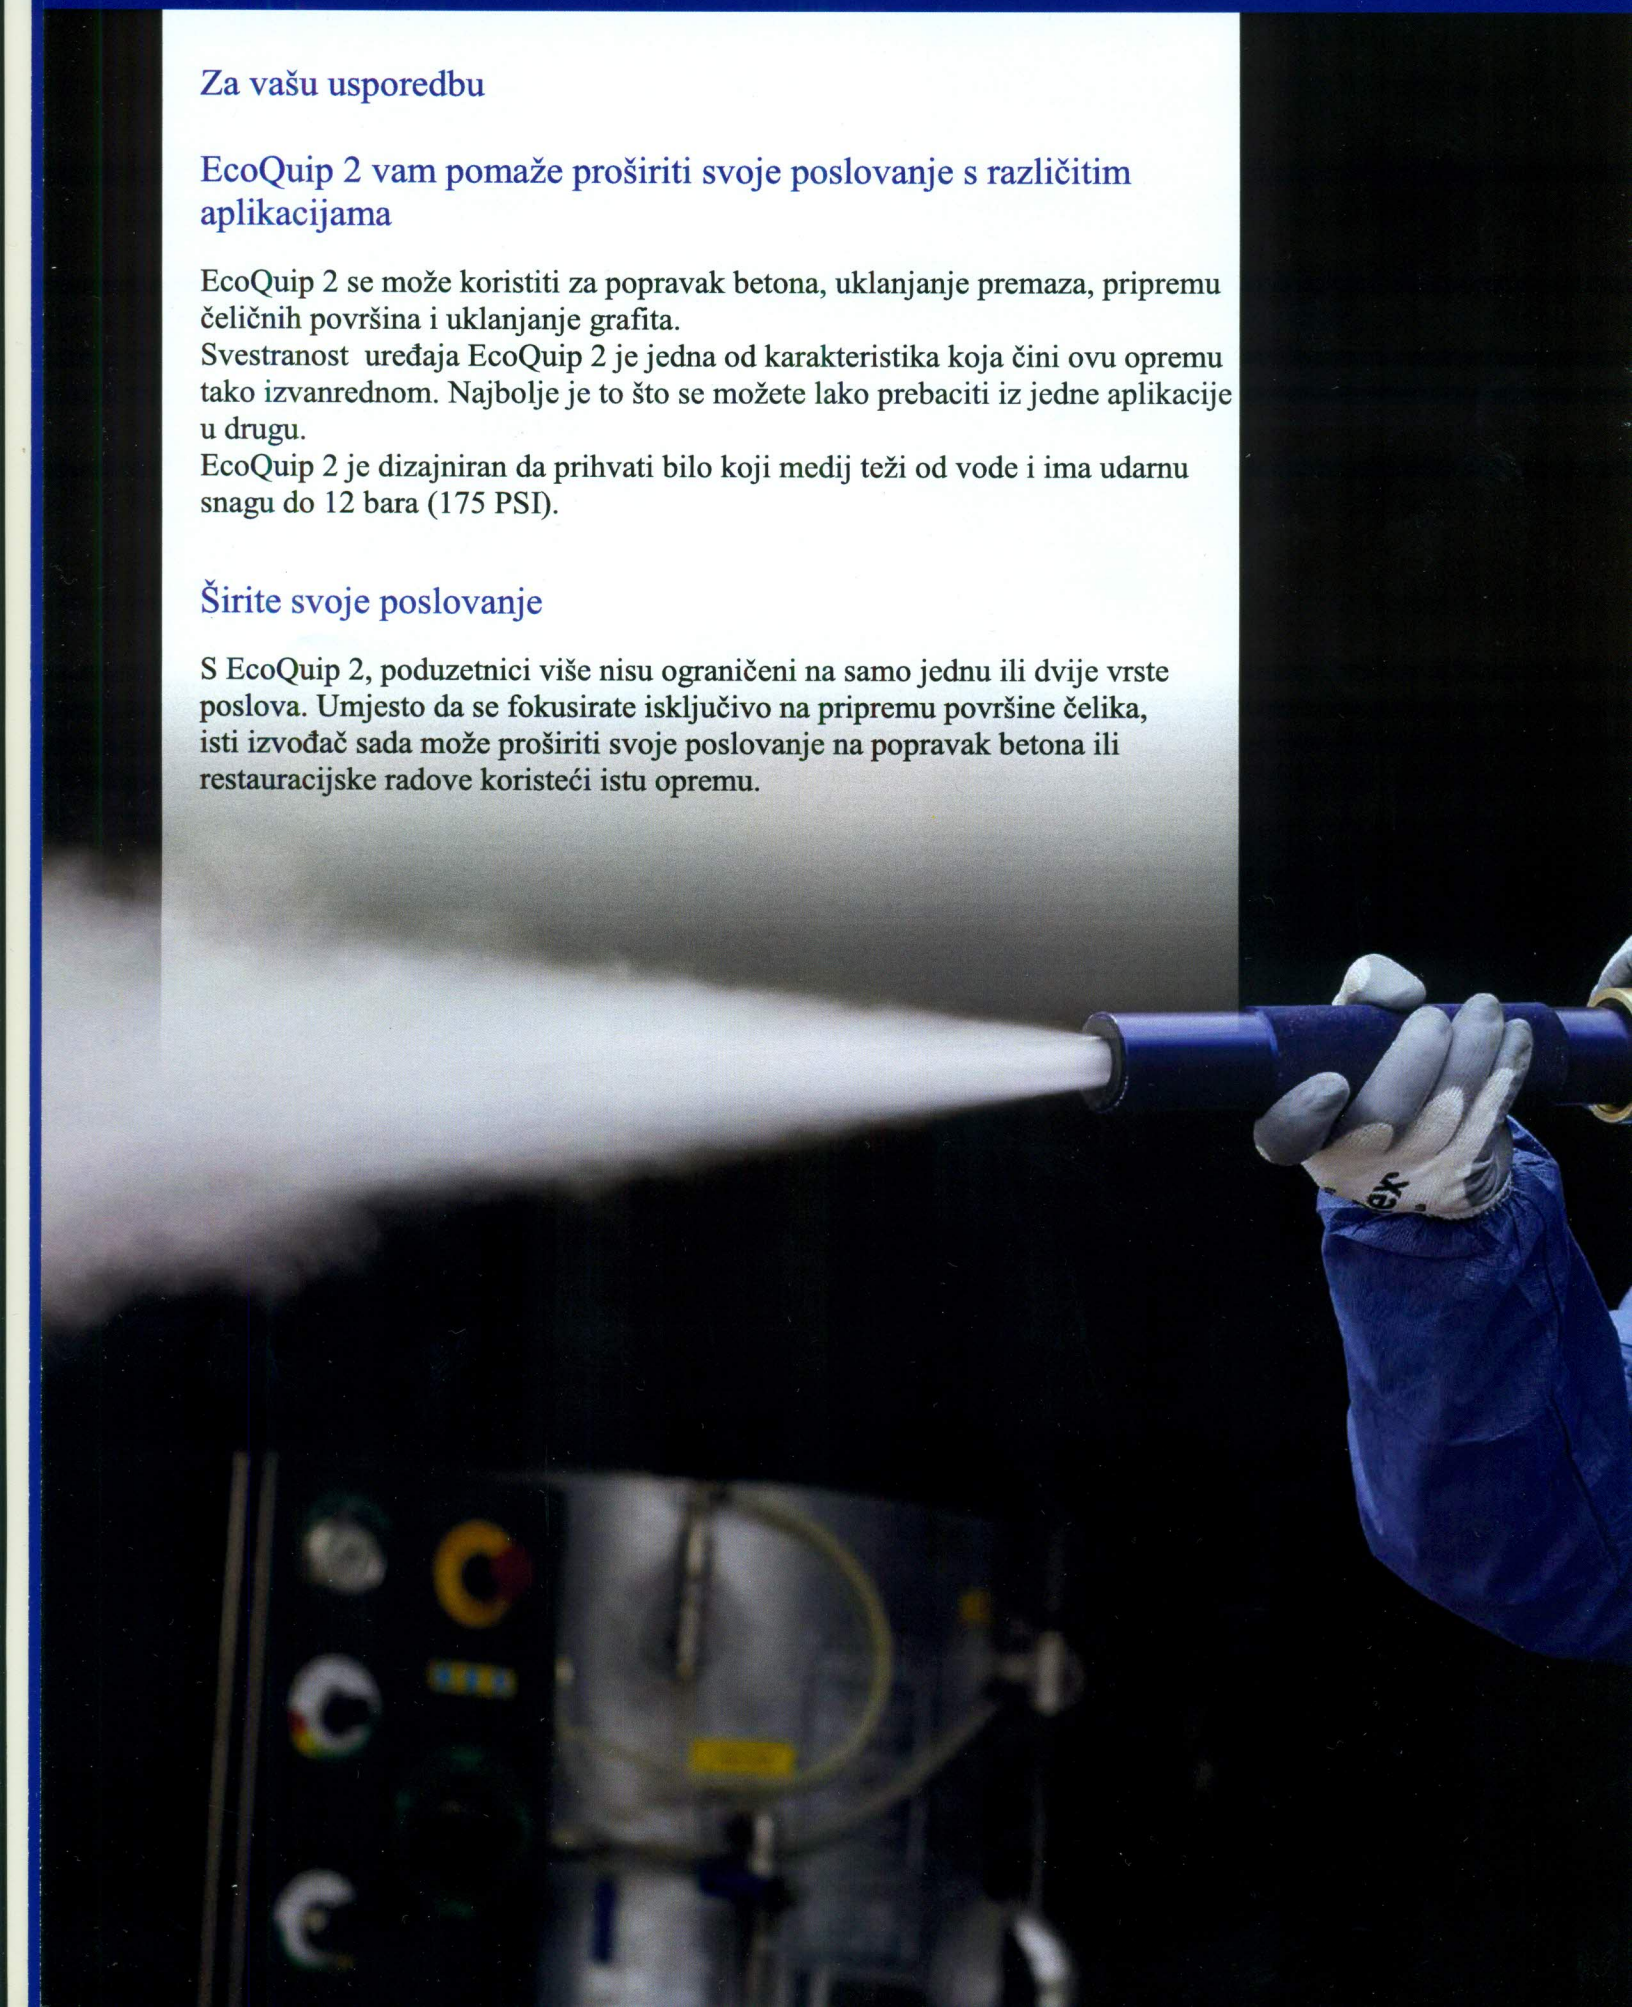

Priprema površine

Popravak betona i Restauracija

Priprema površine betona

Čišćenje betona

Priprema čeličnih površina

# EcoQuip 2: Abrazivni uređaj za pjeskarenje parom

## Posljednja inovacija na području pjeskarenja abrazivima

### Brzo

- 50% brže pokretanje*
- 50% brži proces prolaska medija *
- Brži rezultati produktivnosti u odnosu na prethodne Graco modele i opremu slične tehnologije

### Jednostavno

- Stavljanje u pogon EcoQuip 2 u samo pet jednostavnih koraka
- Više nije potrebno usklađivati tlak spremnika u odnosu na tlak pjeskarenja
- Jednostavno podešavanje tlaka i korištenje ventila za regulaciju medija

### Pouzdano

- Svaki je uređaj detaljno testiran prije otpreme
- Neusporediva tehnička i korisnička podrška za pomoć u svim potrebama vezano za uređaj
- Sve komponente su testirane u skladu s visokom i strogim Graco standardima

*U usporedbi sa prethodnim EcoQuip modelom

## Što je zapravo pjeskarenje abrazivima na bazi pare

Pjeskarenje abrazivima na bazi pare je slično suhom pjeskarenju , osim što se abrazivni medij navlaži prije dodira s površinom rada i na taj način se stvara do 92% manje prašine.

### Manje prašine znači manje onečišćenja i manje prljavih površina

Ispitivanje provedeno od strane trećeg lica tj. agencije za testiranje pokazuje da pjeskarenje parom smanjuje do 92% prašine u odnosu na suho pjeskarenje.

Budući da je prašina svedena na minimum , potrebno je kraće zadržavanje medija i vrijeme potrebno za čišćenje medija se smanjuje. S obzirom da EcoQuip 2 koristi manje vode nego li mulja ili neke druge tehnologije na bazi vode , ne ostavlja iza sebe ni bazene, ni vodu , i stoga je manja briga o zagađenju koje inače nastaje otjecanjem onečišćene vode. S EcoQuip 2 konačan rezultat je čišći i učinkovitiji.

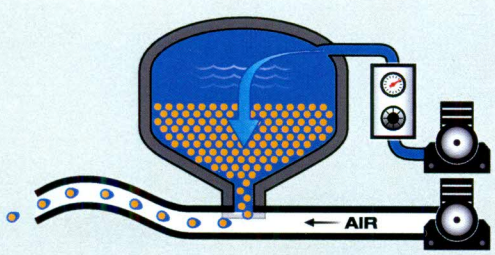


**Pjeskarenje parnim mlazom omogućava maksimalnu kontrolu zraka, tlaka i vode/abrazivne smjese , omogućavajući pjeskarenje šireg raspona površina i reduciranje količine medija.**

# EcoQuip 2: Abrazivni uređaj za pjeskarenje parom

## Projektiran da bude najbolji abrazivni uređaj na tržištu

**Polica za medij**
- Lakše upravljanje opterećenjem

**Ulazni zračni filter/kuglični ventil**
- Štiti strujni krug od ulaznih otpadaka
- Prikladna pozicija za prekid rada

**Spremnik oblikovan za velike količine**
- Crijevo za vodu s kukom
- Kapacitet za uobičajeno vrijeme rada od 8 sati

**Lonac bez otvora**
- Nema zarobljenog zraka – u skladu s uzorkom abraziva
- 50% je veća korisna nosivost od prethodnih EcoQuip modela
- Dva sloja A-premaza/premaz u prahu za maksimalnu otpornost na koroziju
- Zaštićen patentom

**Stalak za cijevi**
- praktično spremište za jednostavnu uporabu

**Dostupna utičnica za paletu i vilica za kamion**
- Jednostavno premještanje
- Pristup sa svih strana

ECOQUIP 2 EQS ELITE

### Tank za abrazive™

- Jedostavan pregled korištenja abraziva

### Abrazivni mjerač

- Podešavanje mjerača abraziva za željene performanse

### Ulazni filter vode

- Proziran dizajn za lako održavanje

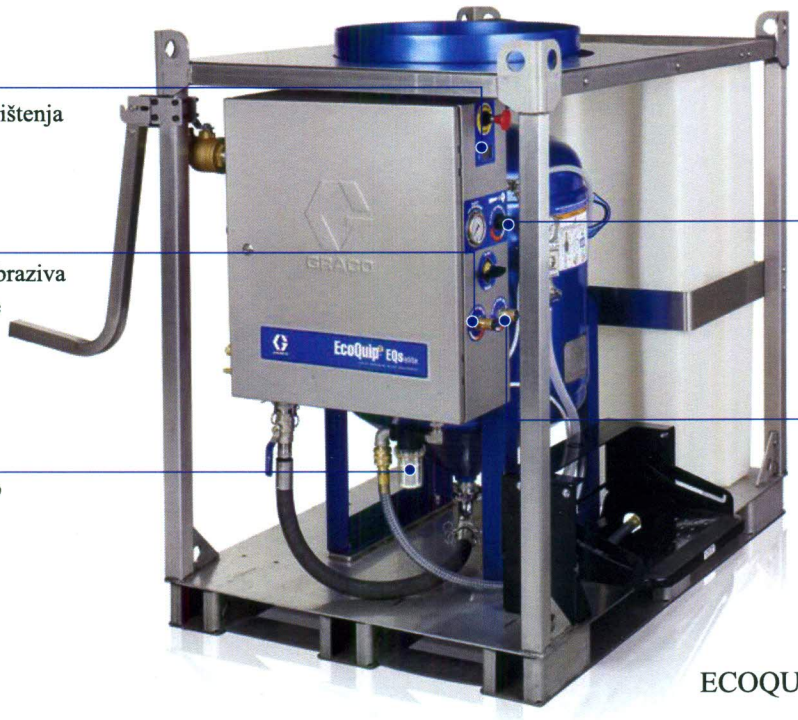


### Regulator pritiska

- Podešavanje tlaka pjeskarenja za željene performanse

### Mjerač doziranja vode

- Dodatno suzbijanje prašine

ECOQUIP 2 EQS ELITE

### Poboljšani dizajn odvoda dima

- 30% brži protok abraziva od prethodnog EcoQuip modela

### Graco pumpa za vodu

- U prilogu, brtva s oprugom
- Zračni ventil jednostavan za servisiranje

### Projektiran krug za pjeskarenje

- Glatki dizajn toka za minimalni pad tlaka
- Omogućuje niski i visoki protok zraka ovisno o načinu rada

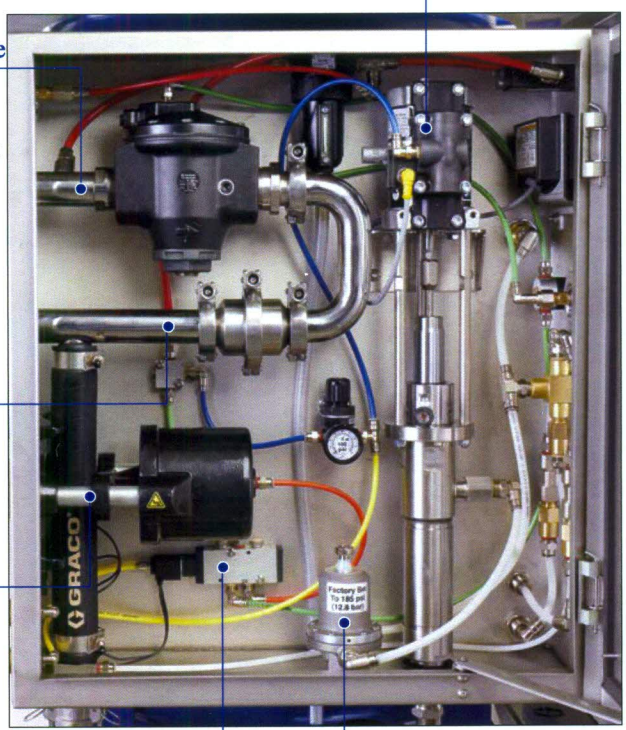


### Jednostavno rukovanje

- Reducira umor
- Sklopivi za svrhu pohrane

### Brza demontaža kruga za pjeskarenje

- Jednostavno servisiranje

### Poboljšani ventil s štipaljkom

- Za grublje i sitnije abrazive (12-150 grit)
- Odvojiva cijev za potrebe održavanja
- Izrađeno za dugotrajno korištenje

### Dvojna kontrola abraziva

- Omogućuje rad i električnih i/ili pneumatskih kontrolnih cijevi za pjeskarenje
- Zaštićen patentom

### Tvornički postavljen tlačni lonac

- Nije potrebna nikakva prilagodba
- Omogućava dugotrajno rad tj. pjeskarenje
- Zaštićen patentom

EcoQuip[2] : Omjeri tlaka

# Pronađite točan balans omjera tlaka prilikom rada

## Utvrđivanje postavka tlaka za vašu aplikaciju

Utvrđivanje postavka tlaka za vašu aplikaciju ovisi o vrsti abraziva i veličini dizne.
Ne postoji precizan odgovor i to uglavnom varira tj. ovisi o specifičnostima projekta. Dakako, postoje opće smjernice koje se primjenjuju prilikom pjeskarenja.
Na donjim slikama prikazane su tipične situacije omjera tlaka za uobičajene aplikacije. Uvijek je korisno započeti rad s nižim tlakom i povećavati ga postepeno.

### 6.2 - 8.3 Bar
(91 - 120 psi)
Betonske površine ,
Agregat, Čelične površine ,
uklanjanje premaza

### 3.9 - 6.2 Bar
(56 - 90 psi)
Čišćenje betona, Restauracije zgrada,
Uklanjanje linija pruga i jamica od boje , hrđe,
uklanjanje premaza

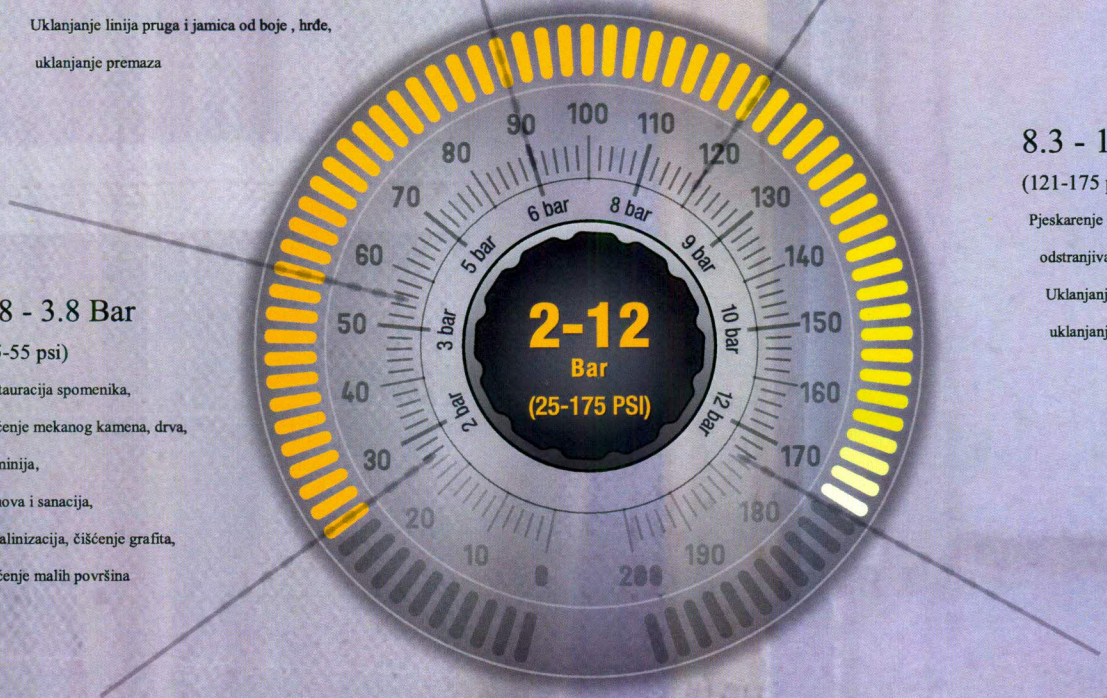


### 8.3 - 12 Bar
(121-175 psi)
Pjeskarenje bijelog metala,
odstranjivanje slojeva premaza,
Uklanjanje poliuree,
uklanjanje premaza

### 1.8 - 3.8 Bar
(25-55 psi)
Restauracija spomenika,
Čišćenje mekanog kamena, drva,
aluminija,
Obnova i sanacija,
Desalinizacija, čišćenje grafita,
Čišćenje malih površina

Upamtite... veličina vašeg kompresora i izlazna količina $m^3$ znatno utječe na podešavanje pritiska i izbor adekvatne dizne.
Za više informacija pogledaj priručnik #3A3489 .

# Uobičajeno biranje načina pjeskarenja

## Znanje je vaša najveća prednost

### Izabrati prikladan abraziv za primjenu

Opće je pravilo da kod pripreme površine treba koristiti onu vrstu abraziva koja će postići tražene površinske karakteristike. Sitnije vrste abraziva imaju veću udarnu snagu po volumenu.

Što je više čestica u mlazu, veći radni učinak će biti ostvaren u istom vremenskom razdoblju.

Kod rada na mekšim površinama kao što su beton ili drvo biti će dostatne manje količine abraziva. To mogu biti lomljeno staklo, staklene kuglice, sitni garnet,

soda bikarbona ili ljuske oraha.

| Abrazivi* | Garnet | Lomljeno staklo | Ugljena šljaka |
|---|---|---|---|
| VELIČINA ZRNA | 30 - 120 | 30 - 400 | 12 - 80 |
| TVRDOĆA (MOHS) | 7 - 7.5 MOHS | 5.5 - 7 MOHS | 6 - 7.5 MOHS |
| GUSTOĆA (Spec. grav.) | 3.5 - 4.3 SG | 2.5 SG | 2.7 SG |
| OBLIK | Okruglasti kutni | Kutni | Kutni/Okruglasti kutni |
| TROŠAK | $$$ | $ | $ |
| PROFIL | | | |
| UOBIČAJENA UPOTREBA | Beton i čelik Obrada površine, hrđe, slojeva premaza | Obrada betonskih površina, Restauracija betona i Popravci, staklene površine, Odstranjivanje boje | Obrada čeličnih površina, hrđe, slojeva premaza |

•EcoQuip radi sa bilo kojom vrstom abraziva/medija čija je specifična težina veća od vode.

Kod pripreme željeza i čelika za nanošenje zaštitnog sloja – postoje dodatni parametri koje treba uzeti u obzir.
Premazi nisu učinkoviti na podržavane tvrde, ravne površine, tako da pjeskar mora najprije napraviti uzorak udubljenja da bi tek onda bilo moguće sidriti oblogu, ovaj postupak je poznat kao sidrenje uzorka. Ovdje niže nalaze se neki uzorci uobičajenih vrsta abraziva/medija.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Staklene kuglice | Plastika | Orahove ljuske | Soda bikarbona |
| 30 - 325 | 12 - 80 | 6 - 100 | 40 - 325 |
| 5.5 - 6 MOHS | 3 - 4 MOHS | 3 - 4 MOHS | 2 - 2.5 MOHS |
| 2.5 SG | 1.5 SG | 1.2 - 1.35 SG | 2.2 SG |
| okrugli | Kutni | Okruglasti-kutni | Okruglasti-kutni |
| $$$ | $$$ | $$$ | $$ |
| | | | |
| Čišćenje drva, alumijina i drugih mekanih površina, desalinizacija | Čišćenje mekanih, osjetljivih površina, Zrakoplova, Automobila i brodskih dijelova | Čišćenje drva, aluminija i Drugih osjetljivih površina, Ostranjivanje onečišćenja od boja i masnoća/ulja | Odstranjivanje grafita, čišćenje cigli i kamena, restauracija površina |

# EcoQuip 2 : Dijelovi opreme

| MODELI > | POKRETNI<br>EcoQuip 2 EQm | EcoQuip 2 EQs |
|---|---|---|
| TANK ZA BOJU | A-SLOJ/PRAH | A-SLOJ/PRAH |
| KAPACITET TANKA (LB) | 100 L (3.5 cu ft) | 185 L (6.5 cu ft) |
| TANK ZA VODU | Polietilen (dodatna oprema) | Polietilen |
| OGRADA | Premaz | Premaz |
| PJESKARSKI KRUG | 1.00 in (25.4 mm) | 1.50 in (38.1 mm) |
| OKVIR | Nema | Premaz |
| MAX. KOMPRIMIRANI ZRAK | 14m³/min (500 cfm) | 25m³/min (900 cfm) |
| MAX. TLAK PJESKARENJE | 12.1 bar (175 psi) | 12.1 bar (175 psi) |
| DOZATOR ZA VODU | Nema | Nema |
| CIJEV ZA VODU S KUKOM | Da | Ne |
| DIZNA | #7 | #8 |
| STALAK ZA CRIJEVO | N/A | Nema |
| GAZIŠTE | N/A | Nema |
| CJEDILO ZA ABRAZIVE | Nema | Nema |
| POLICA ZA ABRAZIVE | N/A | Nema |
| GRACO CIJEV ZA PJESKARENJE | Ima | Ima |
| FILTER TANKA ZA VODU (NE TREBA INHIBITOR ZA HRĐU) | N/A | Ima |
| SET S DIZNOM ZA PROVJERU TLAKA | Ima | Ima |
| PRIRUČNIK | 3A3489 | 3A3489 |

| EcoQuip 2 EQs elite | EcoQuip 2 EQs2 elite |
|---|---|
| A-Sloj/Prah | A-Sloj/Prah |
| 185 L (6.5 cu ft) | (2x) 185 L (6.5 cu ft) |
| Polietilen | Nema |
| Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| 1.50 in (38.1 mm) | 1.50 in (38.1 mm) |
| Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| 25m³/min (900 cfm) | 25m³/min (900 cfm) |
| 12.1 bar (175 psi) | 12.1 bar (175 psi) |
| Ima | Ima |
| Ima | Ima |
| #8 Vrhunska izvedba | (2x) #8 Vrhunska izvedba |
| Ima | Ima |
| Ima | Ima (2) |
| Ima | Ima (2) |
| Ima | Ima (2) |
| Ima | Ima |
| Ima | N/A |
| Ima | Ima |
| 3A3489 | 3A3489 |

# EcoQuip 2: Vodeća tehnologija

## Sistemi za pjeskarenje parom koji skidaju završne slojeve i pripremaju površinu

### Preciznost i Kontrola

Preciznost i kontrola kod nadgledanja abraziva je ekskluzivna izvedba tvrtke Graco. EcoQuip 2 koristi posebnu traku za abrazive i abrazivni metar kako bi brzo i jednostavno nadgledao i odredio potrošnju abraziva. Jednostavan, lako čitljiv stakleni displej pomaže vam da podesite omjer protoka medija na optimalnu razinu kako bi postigli najveći efekat pjeskarenja. Displej pokazuje ciklus rada pumpe i održava ga na najvišoj razini , omogućavajući raspored održavanja razmaka u redovnim intervalima te tako osigurava najbolju učinkovitost rada sa uređajem EcoQuip 2.

### EcoQuip 2 EQm

Kompaktna, potpuno prenosiva ulazna jedinica

Ovaj uređaj se može jednostavno ubaciti na vozilo, ima velike kotače koji omogućuju da EQ uređaj bude lako prenosiv i pokretan na mjestu rada. Nemojte dozvoliti da vas veličina prevari, ovaj kompaktni pjeskarski uređaj je u stanju da rukuje bilo kojom veličinom projekta, od čišćenja do pripreme površina.

- Odgovara ležištu standardnih vozila za prikup
- Tlak pjeskarenja od 1.7-12.1 bar (25-175 PSI)
- Veliki kotači za lako rukovanje i prenošenje
- Tank od 100 L (3.5 kubnih ft) – skladišti otprilike 8 vreća od 25 kg (55 lb) medija

| | | KONTROLA PJESKARENJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PN | Pneumatski* | Električni* | ATEX | Izvedba |
| EQm | 262950 | | | | Mobilne jedinice imaju obložena kućišta i regulator dovoda vode za spajanje cijevi. |
| EQm | 262952* | X | | | |
| EQm | 262953* | | X | | |
| EQm | 262954* | X | | X | |

* Paketi uključuju 15 m (50 ft) cijevi za pjeskarenje sa električnom ili pneumatskom kontrolom pjeskarenja ( uređaj podržava rad sa svakom vrstom cijevi), #7 standardna dizna i set

## EcoQuip 2 EQs

### Visoka produktivnost, ulazna transportna jedinica

Graco EcoQuip 2 EQs uređaj za pjeskarenje na bazi pare je samostojna jedinstveno dizajnirana jedinica koja odgovara izvedbi najčešćih projekata na području pjeskarenja. EQs jedinica je izrađena u skladu s vrhunskim i strogim standardima i može biti čvrsto zaglavljena na platformi ili na palubi broda.

- Ulazna transportna jedinica ima istu izvedbu i učinak kao jedinice visoke produktivnosti
- Zauzima prostor od 6 stopa u kamionu, jednostavno za transport
- Obložen okvir i kućište
- 185 L (6.5 kubnih ft) tank – skladišti otprilike 16 vreća od 25 kg (55 lb) medija

| | | KONTROLA PJESKARENJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PN | Pneumatski* | Električni* | ATEX | Izvedba |
| EQs | 262960 | | | | Standardni model ima obložen okvir i kućište. |
| EQs | 262962* | X | | | |
| EQs | 262963* | | X | | |
| EQs | 262964* | X | | X | |

• Paketi uključuju 15 m (50 ft) cijevi za pjeskarenje sa električnom ili pneumatskom kontrolom pjeskarenja ( uređaj podržava rad sa svakom vrstom cijevi), #8 standardna dizna i set

# EcoQuip 2: Vodeća tehnologija

## EcoQuip 2 EQs elite

### Visoka produktivnost, u potpunosti učitava sustav

The EcoQuip 2 EQs elite je izrađena za kupce koji žele najbolje za sebe. Opremljena sa obloženim okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika, crijevo sa stalkom, podloškom, cjedilom za medije, mjernim ventilom za vodu i policom za medije, ovaj potpuno opremljeni sustav omogućuje jednostavno podešavanje i pokretanje jedinice koja odmah za vas donosi dobit.

- Zauzima prostor od 6 stopa u kamionu, jednostavno za transport
- Izrađen da radi u najtežim radnim uvjetima
- Okvir uređaja 5puta povećava učinkovitost
- 185 L (6.5 kubnih ft) tank – skladišti otprilike 16 vreća od 25 kg (55 lb) medija

| | | KONTROLA PJESKARENJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PN | Pneumatski* | Električni* | ATEX | Izvedba |
| EQs elite | 262970 | | | | Elite model uključuje SST okvir, SST ogradu, mjerni ventil za vodu, rukovanje vrećama (ograda i polica), crijevo sa stalkom, zračni ulazni ventil sa filterom i ležajem, te setom za cijeđenje medija. |
| EQs elite | 262972* | X | | | |
| EQs elite | 262973* | | X | | |
| EQs elite | 262974* | X | | X | |

• Paketi uključuju 15 m (50 ft) cijevi za pjeskarenje sa električnom ili pneumatskom kontrolom pjeskarenja ( uređaj podržava rad sa svakom vrstom cijevi), #8 standardna dizna i set

## EcoQuip 2 EQs2 elite

### Udvostručuje produktivnost rada

EcoQuip EQs2 uređaj radi sa samo jednim kompresorom s dvije dizne te tako udvostručuje produktivnost vašeg rada, posljedično tome smanjuje troškove rada većine poslova. Vi više ne morate dovlačiti dvije zasebne transportne jedinice.

- Dva 185 L (6.5 kubnih ft) tanka za pjeskarenje, dva puta po 15 m (50 ft) Graco cijevi za pjeskarenje, dvije #8 HP dizne, dva električna ili pneumatska uređaja za kontrolu pjeskarenja
- Mjerni ventil za vodu, ograda i polica, crijevo sa stalkom, zračni ulazni ventil sa filterom i ležajem , set za cijeđenje medija
- Okvir i kućište obloženo nehrđajućim čelikom

| | | KONTROLA PJESKARENJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PN | Pneumatski* | Električni* | ATEX | Izvedba |
| EQs2 elite | 262980 | | | | Elite model uključuje SST okvir, SST ogradu, mjerni ventil za vodu, Rukovanje vrećama (ograda i polica), crijevo sa stalkom, zračni ulazni ventil sa filterom i ležajem, te setom za cijeđenje medija. |
| EQs2 elite | 262982* | X | | | |
| EQs2 elite | 262983* | | X | | |
| EQs2 elite | 262984* | X | | X | |

* Paketi uključuju 15 m (50 ft) cijevi za pjeskarenje sa električnom ili pneumatskom kontrolom pjeskarenja ( uređaj podržava rad sa svakom vrstom cijevi), #8 standardna dizna i set

# EcoQuip 2: Cijevi za pjeskarenje i popratna oprema

## Omogućava neprestano unaprjeđivanje našeg proizvodnog tima

### Graco cijevi za pjeskarenje

Dizajnirane za fleksibilonost, ergonomske, Graco cijevi mogu smanjiti umor i unaprijediti učinkovitost radnog mjesta jer podržava pjeskarenje neravnih površina. Imaju Graco oznaku, standardne su od 12 bar (175 psi, 1.2 MPa) i dijametar od 1.25 inča omogućava korisniku lakši odabir cijevi prikladne za korištenje sa EcoQuip 2 uređajem za pjeskarenje na bazi pare. Mesingane spojnice su dizajnirane da budu dugotrajnije od plastičnih i koriste se na standardnim i elitnim modelima. Nove Graco cijevi su prilagođene za rad u okruženjima sa ATEX opremom.

### Graco dizne

Graco sada nudi 8 tipova dizni koje odgovaraju širokom rasponu vrsta pjeskarenja na komercijalnom i industrijskom tržištu. Dizne imaju jedan jednostavni čvor s vanjske strane i umetak od mješavine silicij karbida za dugotrajnost. Brendirana je s plavom bojom kako bi je odmah mogli prepoznati kao Graco artikl, dizna omogućava izvanrednu otpornost na habanje neovisno o načinu korištenja. Dostupna je u slijedećim standardima i visoko funkcionalnim veličinama: 7, 8, 10, 12, 6 HP, 7 HP, 8 HP, 10 HP.

### Graco nosač i produžetak za diznu

Pjeskariti na horizontalnim ili velikim vertikalnim površinama nije jednostavan zadatak. Koristite Graco produžetak za kutni ili bočni nosač kako bi smanjili napor kada radite zahtjevne i složene poslove. Produžeci odgovaraju svim Graco cijevima i diznama. Set dolazi sa oba artikla kako bi omogućio dodatne pogodnosti.

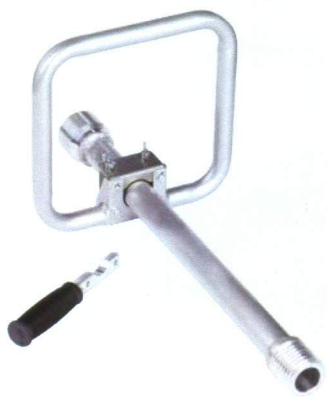

### Graco set alata

Svaki EcoQuip 2 model je opremljen sa setom alata. Set sadrži rezervni kontrolni ventil, savitljivi krug za pjeskarenje, diznu i brtve, rezervne osigurače, TSL, uređaj za provjeru čvrstoće cijevi za pjeskarenje kabel od 12 volti koji se spaja na električne cijevi za pjeskarenje, uređaj za provjeru tlaka. Elitni modeli su također opremljeni sa tankom za odvajanje medija.

# EcoQuip 2 : Naručivanje

## Cijevi

26A074 ..... Cijev za pjeskarenje, zamjena, 15 m (50 ft), električna, 1.00 in ID

26A075 ..... Cijev za pjeskarenje, zamjena, 15 m (50 ft), pneumatska, 1.00 in ID

26A076 ..... Cijev za pjeskarenje, produžetak, 15 m (50 ft), električna, 1.00 in ID

26A077 ..... Cijev za pjeskarenje, produžetak, 15 m (50 ft), pneumatska, 1.00 in ID

26A024 ..... Cijev za pjeskarenje, zamjena, 15 m (50 ft), električna, 1.25 in ID

26A025 ..... Cijev za pjeskarenje, zamjena 15 m (50 ft), pneumatska, 1.25 in ID

26A026 ..... Cijev za pjeskarenje, produžetak, 15 m (50 ft), električna, 1.25 in ID

26A027 ..... Cijev za pjeskarenje, produžetak , 15 m (50 ft), pneumatska, 1.25 in ID

25A253 ..... Cijev, 7.6 m (1.5 in x 25 ft)

25A254 ..... Cijev, 7.6 m (1.5 in x 25 ft)

17D788 ..... Kontrolni prekidač, pneumatski

17L331 ..... Kontrolni prekidač, električni

17D786 ..... Naslon za cijevi /provjera mlaza

17D787 ..... Spojnica za cijevi za pjeskarenje s pinom (pakiranje od 6-kom)

17C124 ..... Brtva, spojnica. Odgovara unutrašnjem promjeru cijevi od 1.0 ili 1.25 inča

17K376..... Kabel, adapter, za kontrolu, za korištenje EQ2 cijevi za pjeskarenje na EQ1 sistemima

17L273 ..... Spojnica, za cijev unutrašnjeg promjera od 1.25 inča , mesing

17L309 ..... Brtva, abrazivna cijev (pakiranje od 10-kom)

## Dizne

17J859 ..... Dizna, #7 standardna

17J860 ..... Dizna, #8 standardna

17J861 ..... Dizna, #10 standardna

17J862 ..... Dizna, #12 standardna

17K898..... Dizna, #6 vrhunska učinkovitost

17J855 ..... Dizna, #7 vrhunska učinkovitost

17J856 ..... Dizna, #8 vrhunska učinkovitost

17J858 ..... Dizna, #10 vrhunska učinkovitost

26A029 ..... Set, produžetak dizne , 0.6 m (24 in) sa ručkama

17J958 ..... Set, testiranje tlaka u diznama

17L119 ..... Set, brtva , dizna za pjeskarenje (pakiranje od 5-kom)

17L274 ..... Nosaš dizne za cijev unutrašnjeg promjera od 1.25 inča, mesing

17L276 ..... Nosaš dizne za cijev unutrašnjeg promjera od 1.0 inča, mesing

## Oprema

17G833 ..... Set, stalak za crijevo, SST, skid elitna jedinica

17K025..... Set, cjedilo tanka

17K026..... Set, polica za vreće, SST, elite skid units

17K045..... Set, tank za vodu, ulazni ventil s plovkom

17L332 ..... Set, ulazni filter pumpe

26A007 ..... Set, gazište, skid unit

26A022 ..... Set, demo tank za vodu, 95 l (25 gal), EQm

26A093 ..... Set, filter tanka za vodu w/adapter (pakiranje od 5-kom)

287643..... Adapter za Evropske cijevi za vodu

17K058..... Set, nadogradnja dozatora za vodu

206994..... Set, lijevak za tekući metal

17B186 ..... Set, popravak pumpe, odjeljak za tekućine

17C129 ..... Set, popravak glavnog zračnog regulatora, pokretna jedinica

17C131 ..... Set, popravak glavnog zračnog regulatora, skid or trailer units

17K051..... Set, štipaljka za promjenu cijevi

24Z005 ..... Set, ulazni ventil/ležaj/cjedilo, EQ2 uređaj

17D790 ..... Set, brtva, ručna

## O TVRTKI GRACO

Osnovano 1926. godine, Graco je vodeća tvrtka za prodaju sustava za rukovanje tekućinama i raznim pripadajućim komponentama. Graco proizvodi pokreću, mjere, kontroliraju, distribuiraju i nanose široki spektar tekućina i viskoznih materijala koji se koriste u podmazivanju vozila, te za komercijalne i industrijske postavke.

Uspješnost tvrtke temelji se na njezinoj nepokolebljivoj predanosti tehničkoj izvrsnosti, svijetski vrhunskoj proizvodnji i neusporedivo izvrsnoj službi za korisnike. Blisko surađujući sa kvalificiranim distributerima, Graco nudi sisteme, proizvode i tehnologiju koji odgovaraju vrhunskim standardima u širokom spektru rješenja za rukovanje tekućinama. Graco osigurava opremu za raspršivanje završnih premaza, protoka boje, podmazivanja, i distribuciju otapala i ljepila, zajedno sa snažnom opremom za izvođenje radova.
Stalna ulaganja tvrtke Graco u upravljanje i kontrolu tekućina nastavljaju pružati inovativna rješenja na svestranom globalnom tržištu.

## GRACO LOKACIJE

POŠTANSKA ADRESA
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICAS

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIUM
European Headquarters
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu temelje se na najnovijim informacijama o proizvodima dostupnim u vrijeme objave. Graco zadržava pravo izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Graco posjeduje certifikat ISO 9001.

**BONOCOM** d.o.o.

Sušačko Kastavkog odreda 23/A
51000 Rijeka

Telefon: +385 51/ 632-141
Fax: +385 51/ 639-795

www.bonocom.hr • E-mail: bonocom@ri.t-com.hr

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2016 Graco BVBA 349632ENEU Rev. B 06/16 Printed in Europe.
Svi drugi trgovački nazivi ili marke služe u svrhu identifikacije i zaštitni su znakovi njihovih vlasnika.